

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Д-ВАЙТ

Область применения:

Для монтажа гипсовых перегородок из пазогребневых плит (ПГП), крепления гипсовых элементов (декор), для бескаркасного монтажа гипсокартонных листов (ГКЛ). Используйте так же для ремонта стен и потолков: заделка швов, трещин, выбоин, углублений, монтаж электроустановочных изделий, крепление маяков при штукатурных работах. Для внутренних работ

Подготовка к проведению работ:

Основание должно быть прочным, сухим, очищенных от пыли, грязи, красок и отслоений, ослабляющих адгезию раствора к поверхности. При наличии больших неровностей основания, устранить путем выравнивания. Металлические элементы обработать средством, предотвращающим коррозию. Сильно впитывающие основания обработать грунтовкой.

Приготовление раствора:

Сухая смесь засыпается в чистую емкость с заранее отмеренным количеством воды комнатной температуры в соотношении 0,4-0,5 л / кг (на 20 кг смеси-8-10л воды). Перемешивание производится строительным миксером или дрелью с насадкой в течении 2-3 минут до получения однородной консистенции.

Порядок работы

При монтаже перегородок из ПГП клеевую смесь нанести в горизонтальные и вертикальные пазы укладываемых плит. Каждая монтируемая плита с усилием прижимается сверху гребнем следующей плиты так, чтобы избыток клея вытек из боковых швов (при необходимости использовать монтажный резиновый потолок). Выступающий при этом излишек клея удаляется шпателем поверхности плит. Приготовленный раствор использовать 60 минут после приготовления. Монтаж ПГП и ГКЛ производить согласно инструкциям или альбомам технических решений производителей стеновых материалов.

Состав: гипсовое вяжущее, минеральные и модифицирующие добавки.

Внимание! Для приготовления раствора используйте чистые ёмкости и инструменты. Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора. Изготовитель не несет ответственности при не соблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. При работе с растворной смесью использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть их чистой водой и обратиться к врачу!
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Смесь следует перевозить в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Производитель рекомендует хранить продукцию в крытых сухих помещениях, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от влажности.


Срок годности в не повреждённой упаковке- 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки, хранения.

Дата изготовления указана на упаковке. Производитель гарантирует соответствие продукта ГОСТ Р 58275-2018 «Смесь сухая клеевая на гипсовом вяжущем 60/7,0», производится по ТУ 236.64-014-15749494-2018

Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ 8.579-2019

Изготовлено :ООО «Промстрой», Поволжский гипсовый комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д. 63, т.(84238)2-11-51,2-30-63,

www.gips.kombinat.ru

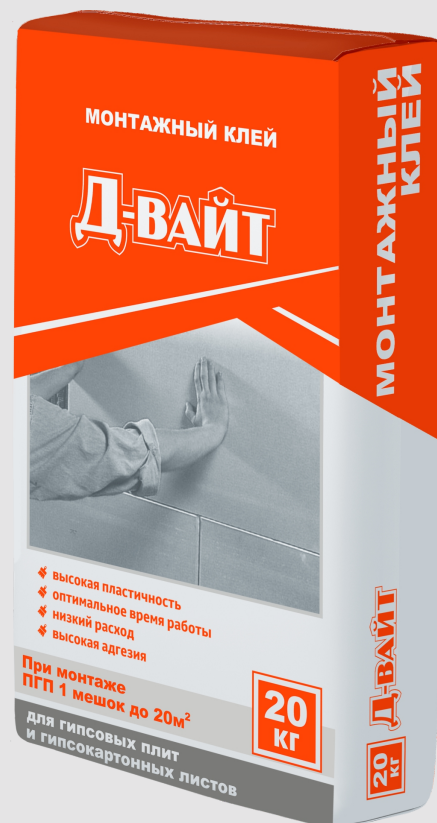

Технические характеристики	
Основа	Гипс
Количество воды затворения на 1 кг сухой смеси, л / кг	0,4-0,5
Температура применения	от +5 до +30 °С
Время работы(жизнеспособность), минут	60
Время набора первоначальной прочности	24 часа
Толщина клеевого слоя, мм	2-20
Расход материала на 1 м ² в зависимости от толщины слоя и вида работ, кг	0,5-5
Прочность сцепления с основанием(адгезия) в сухом состоянии через 7 суток, МПа	≥0,5
Прочность при изгибе в сухом состоянии через 7 суток, МПа	≥2,5
Прочность на сжатие в сухом состоянии через 7 суток, МПа	≥7
Расход клея, при монтаже ПГП(в зависимости от размера плит)	от 0,5 до 1, 5 кг / м ²
Расход клея при монтаже ГКЛ (в зависимости от неровности основания)	от 2 до 5 кг / м ²